



Originalgröße

**Flächenprogramm**

**Eckradius Rahmen 8,5**

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**

Thermoplast

**Schutzart**

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU



**Farben**

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010

lichtgrau ähnlich RAL 7035

grau ähnlich RAL 7038

braun ähnlich RAL 8022


schwarz ähnlich RAL 9005

**Ausgewählte Geräte auch in den Farben**

blau ähnlich RAL 5013

grün ähnlich RAL 6029

orange ähnlich RAL 2004

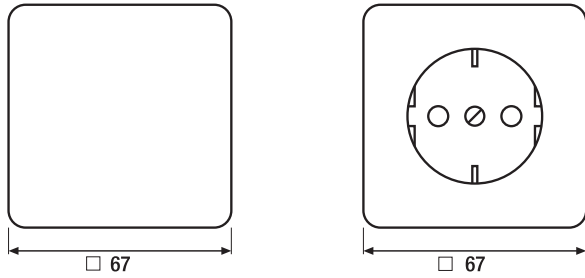

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

