

## Зарядное устройство USB

Арт.: USB 15 CA ..

(RU)

### Руководство по эксплуатации

## 1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов разрешается выполнять только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Опасность удара током. Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах их необходимо отключить от сети.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

## 2 Конструкция прибора

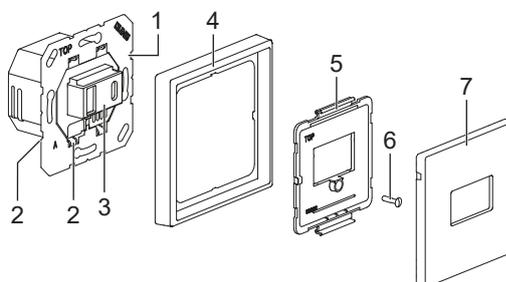


Рис. 1: Конструкция прибора

- (1) Зарядное устройство USB
- (2) Соединительные клеммы сетевого напряжения
- (3) Розетки USB
- (4) Рамка
- (5) Удерживающая плата
- (6) винт
- (7) Крышка

## 3 Функция

### Использование по назначению

- Зарядная станция для аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073

### Свойства

- 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C
- Возможно одновременное подключение двух устройств
- Возможен монтаж в нескольких вариантах

Соблюдайте инструкцию по зарядке устройств!

## 4 Информация для профессиональных электриков

### Монтаж и электрическое соединение



#### ОПАСНОСТЬ

Электрoшок при прикосновении к находящимся под напряжением частям вблизи зоны монтажа. Электрoшок может привести к смерти.

Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте все находящиеся под напряжением детали поблизости!




Рис. 2: Подключите

- Подключите вставку согласно схеме соединений.
- Смонтируйте вставку в розетку прибора.
- Смонтируйте рамку и крышку.
- Включите сетевое напряжение.

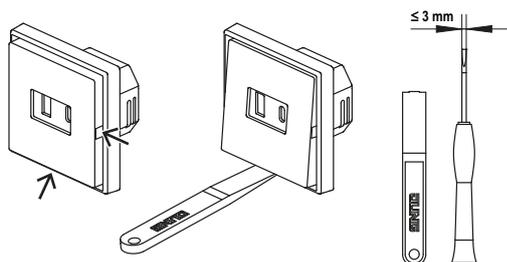


Рис. 3: Демонтаж

**i** Демонтаж только с использованием подходящего инструмента на выемках в покрытии.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	100 ... 240 В ~ ± 10 %
Частота сети	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур	0 ... +35 °C
Температура хранения/транспортировки	-20 ... +70 °C
Потребление в режиме ожидания	230 В ~: ≤ 0,1 Вт
Соединительные клеммы	Винтовые зажимы
Выходное напряжение	5 В пост. тока (± 5 %)
Выходной ток	
120 ~... 240 В ~	Макс. 3000 мА
90 ~... 108 В ~	Макс. 2500 мА
Степень защиты	IP 20

## 5 Принадлежности

Покрытия	.. 1569 USB ..
	.. 1969 USB ..

## 6 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.