



Originalgröße

**Flächenprogramm**

Eckradius Rahmen R 1,1

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**

Duroplast/Thermoplast

**Schutzart**

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

**Farben**

alpinweiß ähnlich RAL 9010

aluminium lackiert

schwarz ähnlich RAL 9005

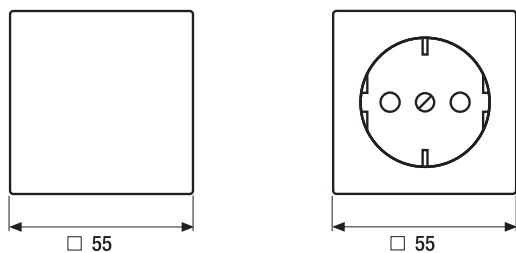
Ausgewählte Artikel auch in den Farben

blau ähnlich RAL 5013

grün ähnlich RAL 6029

orange ähnlich RAL 2004

rot ähnlich RAL 3003

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

