


Технический паспорт продукта

3-gang switch (insert), 1-pole, 2-way

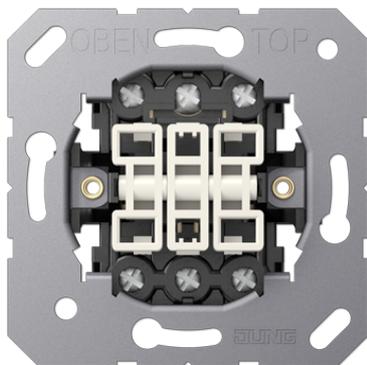

Ссылочный номер

5306 EU

Трехклавишный балансирующий выключатель 10 AX / 250 В ~

with screw terminals for rigid and flexible wires

screw fixing only, without claws

Рекомендуется только для программ А и LS.

When mounting/dismounting the 3-gang rocker, the middle part has to be clipped on last or removed first.

Installation into flush box min. 63 mm (depth)

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

универсальный (проходной)

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт