



Originalgröße

Standardprogramm

Eckradius Rahmen R 3,1

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material AS 500

Duroplast/Thermoplast

Material AS 500 antibakteriell

antibakterielles Duroplast

Schutzart

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU



Farben

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010

Ausgewählte Artikel auch in den Farben


blau ähnlich RAL 5013

grün ähnlich RAL 6029

orange ähnlich RAL 2004

rot ähnlich RAL 3003

schwarz ähnlich RAL 9005

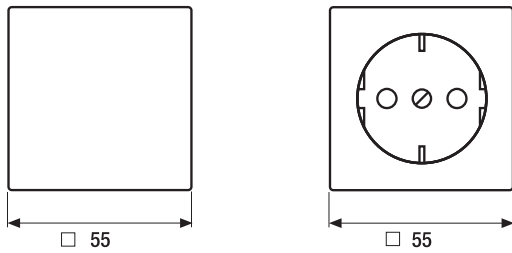

Rahmenmaße

1fach	80,5 mm x 80,5 mm
2fach	151,5 mm x 80,5 mm
3fach	222,5 mm x 80,5 mm
4fach	293,5 mm x 80,5 mm
5fach	364,5 mm x 80,5 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

