



Originalgröße



**Standardprogramm**

Eckradius Rahmen R 3,1

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**

Thermoplast

**Schutzart**

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

**Farben**

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010


Ausgewählte Artikel auch in den Farben

blau ähnlich RAL 5013

grün ähnlich RAL 6029

orange ähnlich RAL 2004

rot ähnlich RAL 3003

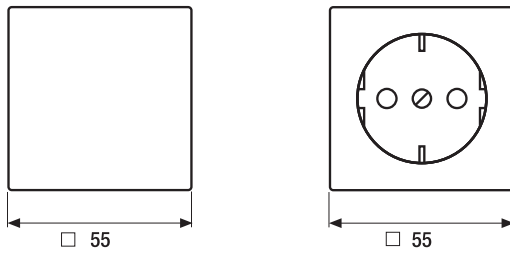

**Rahmenmaße**

1fach	80,5 mm x 80,5 mm
2fach	151,5 mm x 80,5 mm
3fach	222,5 mm x 80,5 mm
4fach	293,5 mm x 80,5 mm
5fach	364,5 mm x 80,5 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

