



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 5,4

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C


(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Duroplast (Rahmen)

Thermoplast (Applikationselemente)

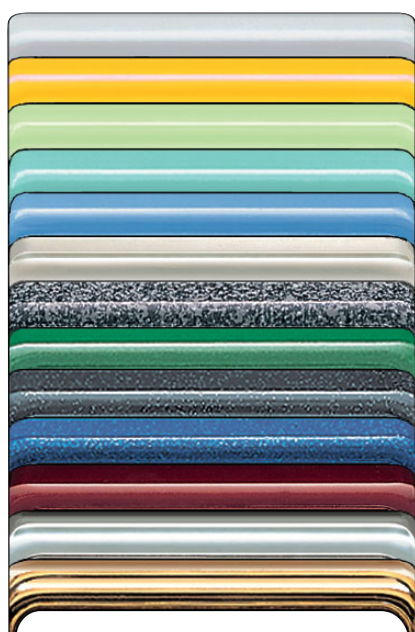

Rahmenfarben

alpinweiß ähnlich RAL 9010

lichtgrau ähnlich RAL 7035

schwarz ähnlich RAL 9005

Applikations-Elemente

lichtgrau

gelb

mint-grün

lichtgrün

lichtblau

edelstahl (galvanisiert)

granit

grün-metallic


schwarz-metallic

blau-metallic (magic)

rot-metallic

glanzchrom (galvanisiert)

glanzgold (galvanisiert)

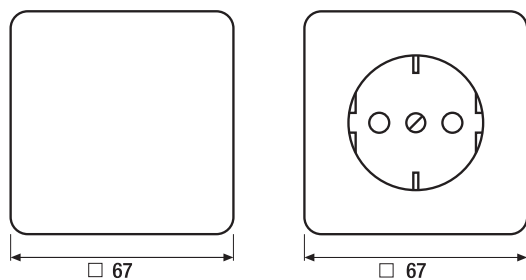

Rahmenmaße

1fach	84 mm x 84 mm
2fach	155 mm x 84 mm
3fach	226 mm x 84 mm
4fach	297 mm x 84 mm
5fach	368 mm x 84 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

