


Технический паспорт продукта

Актуатор коммутирующий, 4 группы

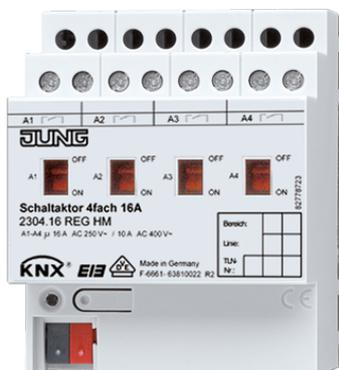

Ссылочный номер

2304.16 REGHM

KNX актуатор коммутирующий, 4 группы

REG-корпус 4 TE

4 1-way NO contacts with manual mechanical operation and status indicator

ETS семейство изделий: выход

Тип изделия: бинарный выход 4 группы

Использование по назначению

- Переключение электроприёмников для сетевого напряжения 230 В переменного тока или 24 В переменного/постоянного тока с беспотенциальными контактами
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Переключение реле вручную независимо от шины
- Operation as 1-way NO or 1-way NC contacts
- Logic operation and forced guidance
- Ответное сообщение о переключении (только в шинном режиме)
- Switch position indication
- Центральная переключательная функция со сводной обратной информацией
- Функция блокировки для каждого канала
- Функции времени: задержка включения и выключения, лестничный выключатель света с функцией предварительного предупреждения
- Интеграция в световые сцены
- Счетчик рабочих часов, конфигурируемый через шину
- Контроль входа на циклическую актуализацию с предохранительным включением
- Не требуется дополнительного электроснабжения

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Подключение KNX:	клеммы
Потребляемая мощность KNX:	тип. 150 мВт
Потеря мощности:	макс. 4 Вт
Ambient temperature:	-5 ... +45 °C
Storage/transport temperature:	-25 ... +70 °C
Ширина монтажа:	72 мм (4 установочных модулей)
Подключение, выходы	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Коммутирующие выходы	
Тип контактов:	floating relay contacts (μ contact)
Коммутируемое напряжение AC:	AC 250 / 400 В
Ток переключения 230 В AC1:	16 А
Ток переключения 230 В AC3:	10 А
Ток переключения 400 В AC1:	10 А

Ток переключения 400 В AC3:	6 А
Люминесцентные лампы:	10 AX
резистивная нагрузка:	3680 Вт
Емкостная нагрузка:	10 А / 140 мкФ
Коммутируемое напряжение DC:	DC 12 ... 24 В
Ток переключения DC:	16 А
Мин. ток переключения:	100 мА
Начальный ток 150 μ s:	400 А
Начальный ток 600 μ s:	200 А
Lamp loads	
Лампы накаливания:	2500 Вт
ВВ галогенные лампы:	2500 Вт
ВВ галогенные лампы с	
индуктивные трансформаторы:	1200 ВА
электронные трансформаторы:	1500 Вт
Люминесцентные лампы T5/T8	
не компенсированные:	2500 Вт
параллельно компенсированные:	1.300 Вт / 140 мкФ
Двойное включение:	2.300 Вт / 140 мкФ
Компактные люминесцентные лампы	
не компенсированные:	2500 Вт
параллельно компенсированные:	1.300 Вт / 140 мкФ
Mercury vapour lamps	
не компенсированные:	2000 Вт
параллельно компенсированные:	2.000 Вт / 140 мкФ
Тестовый знак:	VDE

