

Шинное сопряжение 3

Арт. № : 2073U

Руководство по эксплуатации**1 Правила техники безопасности**

Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

При монтаже и прокладке линий для цепей тока SELV читать действующие предписания и нормы.

При проведении ремонтных работ защитите прибор от загрязнений краской, обойным клеем, пылью и т.п.. Устройство может быть повреждено.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

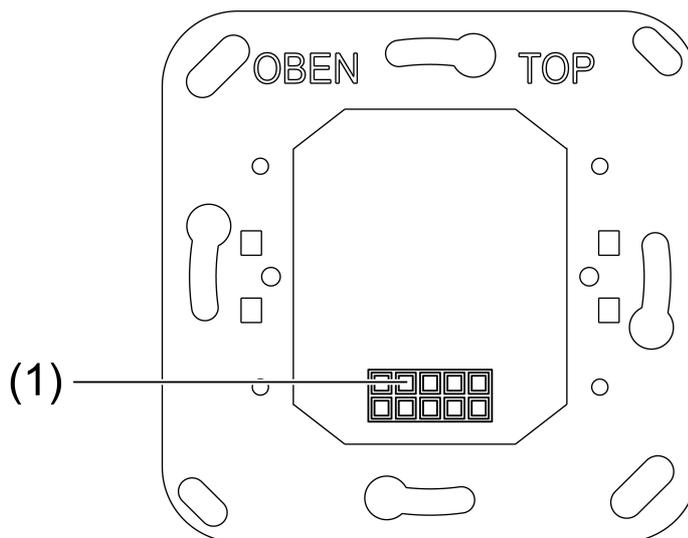
2 Конструкция прибора

Рисунок 1: Передняя сторона

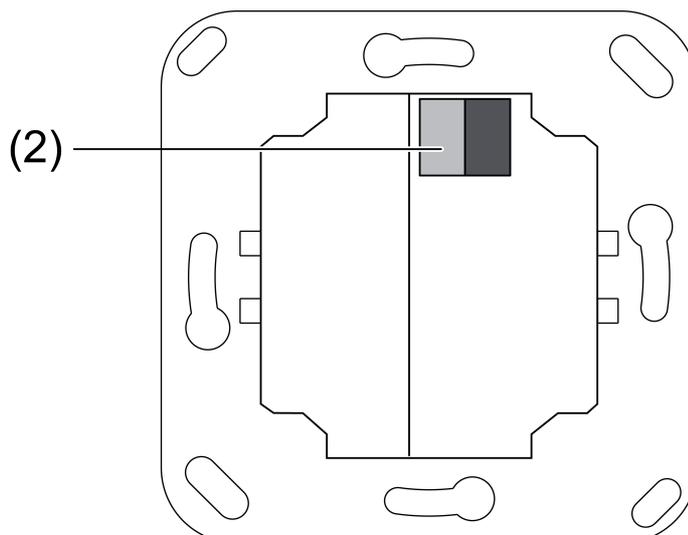


Рисунок 2: Задняя сторона

- (1) Интерфейс к модулю применения KNX
- (2) Шинное соединение

3 Функция

Использование по назначению

- Соединение модулей применения KNX с кнопкой программирования систем KNX
 - Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073
- i** Без модуля применения прибор не работает.

4 Информация для профессиональных электриков

4.1 Монтаж и электрическое соединение



ОПАСНО!

Электрошок при прикосновении к находящимся под напряжением частям вблизи зоны монтажа.

Электрошок может привести к смерти.

Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте все находящиеся под напряжением детали поблизости!

Монтаж и подключение прибора

Соблюдать положение при монтаже. Соблюдать маркировку **TOP** = Верх.

- Подключить прибор к проводу шины с помощью контактного зажима для шины (2). Красный= +, черный = -.
- Установить прибор в монтажную коробку.
- Вставить модуль применения KNX.

5 Приложение

5.1 Технические характеристики

Температура окружающей среды	-25 ... +55 °C
Температура хранения/транспортировки	-25 ... +70 °C
Класс защиты	III
Среда передачи данных KNX	TP256
Номинальное напряжение для системы KNX	DC 21 ... 32 В SELV

5.2 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de